



Securifor® Defender

LA CLÔTURE ANTI-EFFRACTION

La clôture Securifor® Defender est un système de protection de haute sécurité, testé et certifié par un organisme indépendant ANTI-EFFRACTION, ANTI-ESCALADE

Détail produit



ATOUTS

- Certifié pour la résistance à l'effraction ASTM F2781-15
- Surpasse les exigences de l'ASTM en matière de résistance à l'effraction ; un minimum de 6,8 MINUTES de retardement pour les tentatives d'effractions agressives.
- Indice de visibilité de plus de 40 % garantissant une bonne transparence en association avec des caméras de surveillance.
- La clôture est composée de 2 parois en panneaux avec des panneaux verticaux intégrés pour renforcer l'intérieur de la cavité.
- Des fixateurs intégrés relient solidement les panneaux avant et arrière.
- Compatible avec les technologies de détection.
- Étudié pour faciliter le rendement des équipes lors de la pose.
- Possibilités d'adaptation sur des installations existantes.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Testé et certifié

Securifor® Defender est testé de manière indépendante dans un centre d'essai ASTM accrédité et est certifié conforme aux normes ASTM F2781-15. comme suit :


Niveau de menace	Exigence ASTM	Structured test	Test structuré	Outils utilisés
Faible	N/A	Dépassé	16.7 minutes	Marteau / Scie / Barre à mine
Moyenne	10 minutes	Dépassé	13 minutes	Coupe-boulons / Meuleuse d'angle
Agressif	5 minutes	Dépassé	6.8 minutes	Meuleuse d'angle thermique

Clôture anti-effraction

Securifor® Defender dépasse les exigences de résistance à l'entrée en force de l'ASTM et les petites mailles rendent l'escalade ou l'escalade de la clôture pratiquement impossible.

Testé selon les normes ASTM, Securifor® Defender est la solution de clôture idéale pour les applications de haute sécurité telles que :

- Sites énergétiques
- Infrastructures critiques
- Installations industrielles
- Protection des VIP
- Installations militaires

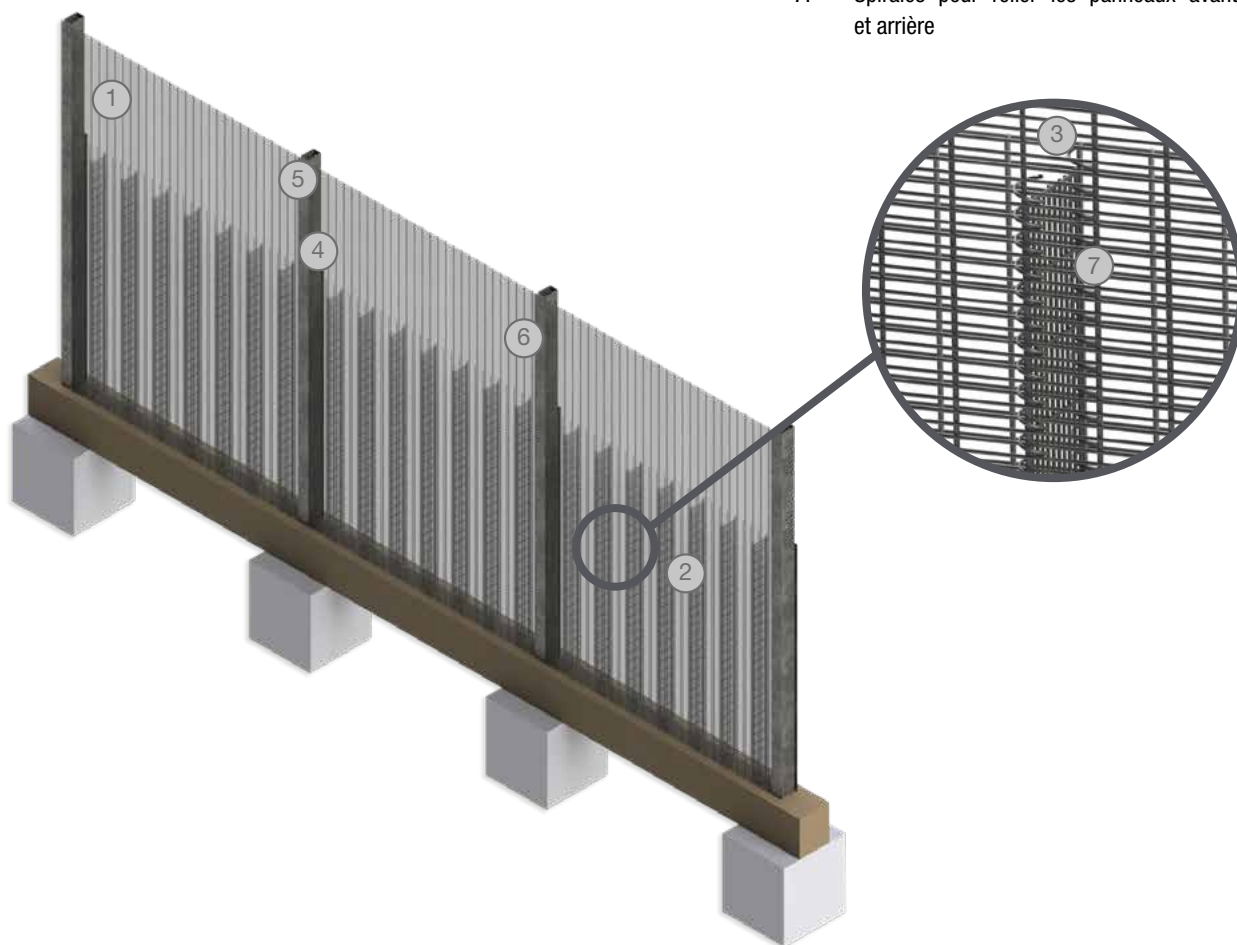

Le système

Pour accroître la résistance aux tentatives d'effraction, notre conception modulaire à cloisonnement se compose de :

- Deux panneaux de clôture Securifor plat, anti-effraction, à l'avant et à l'arrière
- Des séparateurs verticaux pour renforcer la cavité
- Poteau avec un profil de jonction et boulons de sécurité indévissables pour fixer les panneaux aux poteaux.
- Éléments optionnels sur demande

Les composants

Un système unique et breveté qui se compose de :

1. Panneaux avant Securifor® Defender
2. Panneaux arrière Securifor® Defender
3. Panneaux verticaux intérieurs Securifor® Defender
4. Poteaux rectangulaires
5. Profil de jonction
6. Visserie de sécurité
7. Spirales pour relier les panneaux avant et arrière