



ROBUSTE COMME UN TAUREAU



Produit : bardeau  
Couleur : P.10 noir  
Lieu : Innsbruck (Autriche)  
Conception architecturale : Imgang Architekten ZT GmbH




[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)



## BARDEAU

### S'adapte à tous les projets

Les bardeaux allient une forme rhomboïdale qui s'est imposée déjà dans des milliers de projets et les avantages de l'aluminium, matériau high-tech, ce qui en fait un produit idéal pour réaliser des toitures à l'esthétique traditionnelle aussi bien que pour revêtir des constructions modernes.

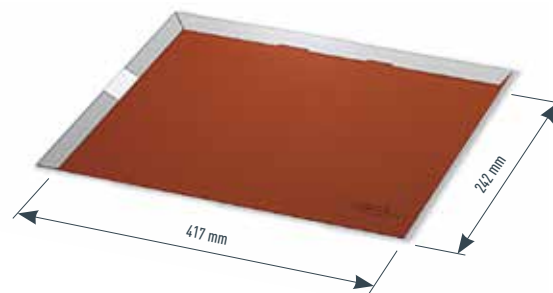

### POSE PAR EMBOÏEMENT ET FIXATION INVISIBLE

Les bardeaux de toiture petit format, particulièrement légers, ont de multiples qualités. Ils conviennent autant pour les petites surfaces que pour les projets de grande envergure, et aussi bien pour les toitures neuves que pour les projets de rénovation. Grâce à leur système de pose par emboîtement et à leur système de fixation invisible, les bardeaux résistent parfaitement à la tempête et aux intempéries. Accrochés par emboîtement sur tous les côtés (sur la longueur comme sur la largeur), ils offrent toute la sécurité indispensable. Les revêtements de toiture ainsi réalisés forment donc un ensemble sûr, à l'épreuve des intempéries.



### BARDEAU — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Matériau  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- Finition standard  
stucco
- Dimensions  
420 × 240 mm en surface de couverture (10 par m<sup>2</sup>)
- Poids  
env. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Pente de toit minimum  
25° (soit env. 47 %)
- Sous-construction et couche de séparation\*  
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m<sup>2</sup> ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- Fixation standard  
indirecte, 1 patte brevetée avec clou annelé pour chaque bardeau (soit 10 pattes brevetées avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie). Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 01.2022 | KS