



**ROBUSTE COMME UN TAUREAU**



Produit : bardeau de façade  
Couleur : P10 gris souris  
Lieu : Ebenbichl (Autriche)  
Conception architecturale : a4L Architects  
Réalisation : Spenglererei Müller GmbH



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)



## BARDEAU DE FAÇADE




### S'adapte à tous les projets

Les bardeaux de façade PREFA allient une forme rhomboïdale qui s'est imposée déjà dans des milliers de projets et les avantages de l'aluminium, matériau high-tech, ce qui en fait un produit idéal pour réaliser des façades à l'esthétique traditionnelle aussi bien que pour revêtir des constructions modernes.

### POSE PAR EMBOÎTEMENT ET FIXATION INVISIBLE

Les bardeaux de façade petit format, particulièrement légers, ont de multiples qualités. Ils conviennent autant pour les petites surfaces que pour les projets de grande envergure, et aussi bien pour les toitures neuves que pour les projets de rénovation. Grâce à leur système de pose par emboîtement et à leur système de fixation invisible, les bardeaux résistent parfaitement à la tempête et aux intempéries. Accrochés par emboîtement sur tous les côtés (sur la longueur comme sur la largeur), ils offrent toute la sécurité indispensable.

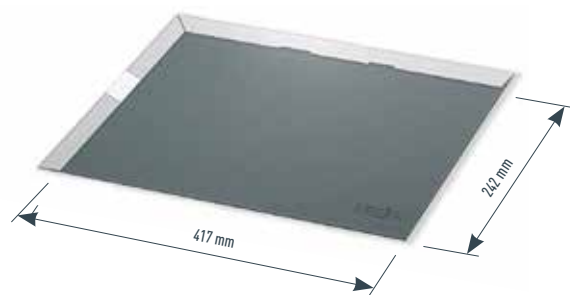

### UNE ÉLÉGANCE MATE DÉCLINÉE EN DE MULTIPLES COULEURS

Les bardeaux de façade PREFA sont disponibles dans nos dix couleurs standard en finition stucco. Il est également possible d'obtenir une finition lisse sur demande. Les différentes finitions sont disponibles avec ou sans le nom de PREFA embossé. Ces éléments petit format réinventent le traditionnel bardage en écailles auquel on découvre de toutes nouvelles facettes. Ne nécessitant quasiment aucun entretien, les produits PREFA confèrent aux façades une structure mate d'une grande élégance qui fera votre bonheur pendant de très longues années.



### BARDEAU DE FAÇADE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- Dimensions  
420 × 240 mm en surface de couverture (10 par m<sup>2</sup>)
- Poids  
env. 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Sous-construction\*  
sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
- Fixation standard  
indirecte, 1 patte brevetée PREFA avec clou annelé pour chaque bardeau de façade (soit 10 pattes brevetées avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie).  
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 12.2021 | KS