



ROBUSTE COMME UN TAUREAU



Produit : losange de toiture 29 × 29  
Couleur : P.10 gris souris  
Lieu : Bolzano (Italie)  
Conception architecturale : Markus Vigl  
Réalisation : Spenglerei Stuefer GmbH



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)




## LOSANGE DE TOITURE 29 × 29



### La tradition réinterprétée

Les losanges PREFA permettent de concevoir des revêtements de toiture à l'élégant motif en écailles et aux accents marquants. Ainsi peut-on conférer à chaque construction un caractère exceptionnel et unique. Ces losanges sont de véritables poids plume et, grâce au système PREFA parfaitement harmonisé, conviennent à merveille pour le neuf comme pour l'ancien. L'aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur et la pose par emboîtement des losanges sont les garants de la longue durée de vie de l'habillage et de sa parfaite résistance aux intempéries.

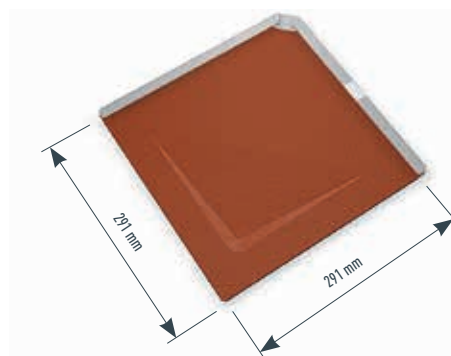

### LOSANGE DE TOITURE 29 × 29

Les losanges de toiture 29 × 29 allient à la perfection élégance et fonctionnalité. Avec leurs dimensions de 290 × 290 mm, ils sont de taille moyenne et offrent une grande flexibilité d'utilisation. Le renforcement décoratif réalisé sur les losanges de toiture leur confère une esthétique unique et marquante.



### LOSANGE DE TOITURE 29 × 29 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Finition standard**  
stucco
- **Dimensions**  
290 × 290 mm en surface de couverture (12 par m<sup>2</sup>)
- **Pente de toit minimum**  
22° (soit env. 40 %)
- **Poids**  
env. 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- **Sous-construction et couche de séparation\***  
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm) ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m<sup>2</sup> ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- **Fixation standard**  
indirecte, 1 patte de fixation PREFA avec clou annelé pour chaque losange de toiture 29 × 29 (soit 12 pattes de fixation avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie).  
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 12.2021 | KS