



ROBUSTE COMME UN TAUREAU




Produit : bardeau DS.19

Couleur : P.10 brun

Lieu : Vienne (Autriche)

Réalisation : Larisch Dachdesign | Kanzler Dach

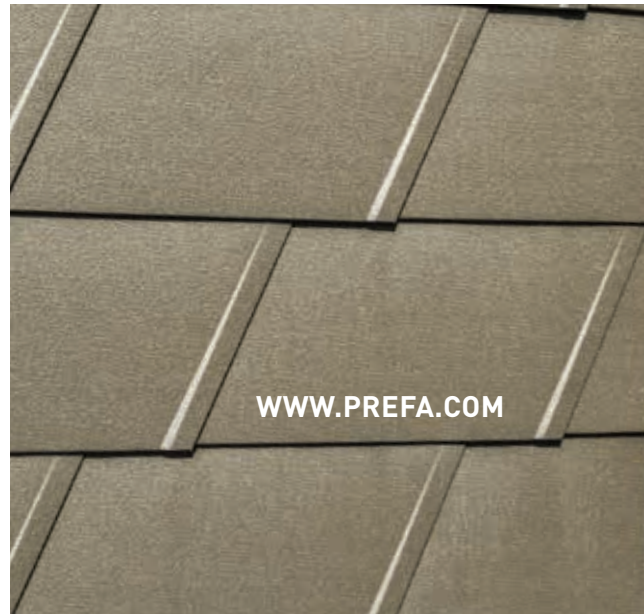

[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)






## BARDEAU DS.19



### Grand format, ultraléger et facile à poser

Les bardeaux DS.19 établissent de nouveaux standards en termes de format et d'application : plus grands que le bardeau classique, ces bardeaux de 480 × 262 mm peuvent être utilisés à partir de 17° de pente. Ce format facilite la pose, garantissant un gain de temps et une plus grande efficacité, car il suffit de huit DS.19 par mètre carré de toiture. Avec un poids de 2,75 kg/m<sup>2</sup>, les DS.19 se distinguent également par leur légèreté. Leur système de fixation par emboîtement, qui a fait ses preuves, garantit une protection maximale contre les tempêtes et intempéries.

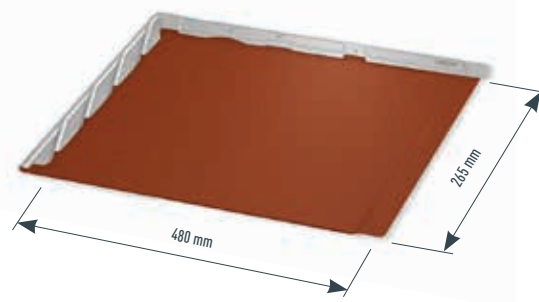

### TOITURES TRADITIONNELLES OU MODERNES

Avec leur design classique, ces bardeaux sont idéals pour réaliser des toitures traditionnelles, mais sont également appréciés dans l'architecture moderne en raison des jeux de contrastes qu'ils permettent. Les bardeaux DS.19 sont disponibles dans dix couleurs standard en finition stucco. Il est également possible d'obtenir une finition lisse sur demande.



### BARDEAU DS.19 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Finition standard**  
stucco
- **Dimensions**  
480 × 262 mm en surface de couverture (8 par m<sup>2</sup>)
- **Poids**  
env. 2,75 kg/m<sup>2</sup>
- **Pente de toit minimum**  
17° (soit env. 31 %)
- **Sous-construction et couche de séparation\***  
Pose sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)\* ; couche de séparation bitumineuse obligatoire pour les pentes de toit comprises entre 17 et 25° ; à partir d'une charge de neige normale de 3,25 kN/m<sup>2</sup> ou pour les catégories d'exposition 0, I et II, l'utilisation d'un voligeage jointif avec couche de séparation bitumineuse est obligatoire.
- **Fixation standard**  
indirecte, 1 patte brevetée PREFA avec clou annelé pour chaque bardeau DS.19 (soit 8 pattes brevetées avec clou annelé par m<sup>2</sup>)

\* Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie).  
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 12.2021 | KS