



ROBUSTE COMME UN TAUREAU

Produit : losange de façade 20 × 20  
Couleur : R10 brun  
Lieu : Jullinge (Suède)  
Conception architecturale : Total Arkitektur och Urbanism AB  
Réalisation : MK Byggnadsplatslageri



[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)







## LOSANGE DE FAÇADE 20 × 20



Les losanges de façade petit format 20 × 20 permettent de rehausser les spécificités architecturales d'un bâtiment. Ils sont idéals pour revêtir les petites surfaces de façade, pignons, cheminées ou loggias lorsque les détails et l'esthétique comptent. Il est en outre possible de réaliser les motifs de son choix en jouant sur différentes teintes et de créer ainsi un design hors du commun. En combinant ces petits losanges avec d'autres éléments de façade, on peut également obtenir de splendides résultats.

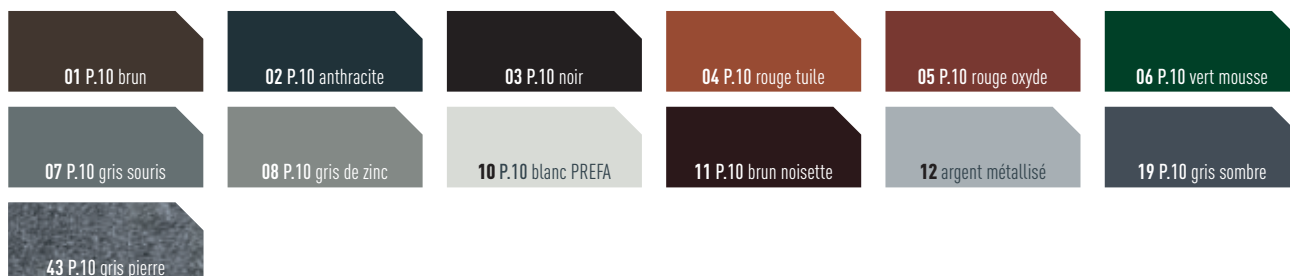

### LOSANGE DE FAÇADE 20 × 20 — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau**  
aluminium prélaqué de 0,7 mm d'épaisseur
- **Dimensions**  
200 × 200 mm en surface de couverture (25 par m<sup>2</sup>)
- **Poids**  
env. 2,8 kg/m<sup>2</sup>
- **Sous-construction\***  
sur voligeage jointif (épaisseur minimum : 24 mm)
- **Fixation standard**  
directe, 1 clou annelé PREFA pour chaque losange de façade 20 × 20 (soit 25 clous annelés par m<sup>2</sup>)

\*Respecter les règles professionnelles et les normes nationales.

\* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d'écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions définies dans le certificat de garantie. Pour plus d'informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : [www.prefa.fr/garantie](http://www.prefa.fr/garantie).  
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression. Différences de couleur dues à l'impression. 12.2021 | KS